

Amplificador

Ajustable ...
0 / 50VDC.
Por ajuste exterior




Referencia: **KC:010 / 050-150mA**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación 95-250 VAC
- Rango de Entrada 0/10V,
- Rango de Salida 0/50V.
- Ajuste exterior de la salida 10 ..50V, (para 10V de entrada).
- Tiempo de respuesta 2 msg.
- 3 Racores PG7 Poliamida.
 - 1 entrada de señal**
 - 1 salida**
 - 1 alimentación VAC**

Situación de elementos

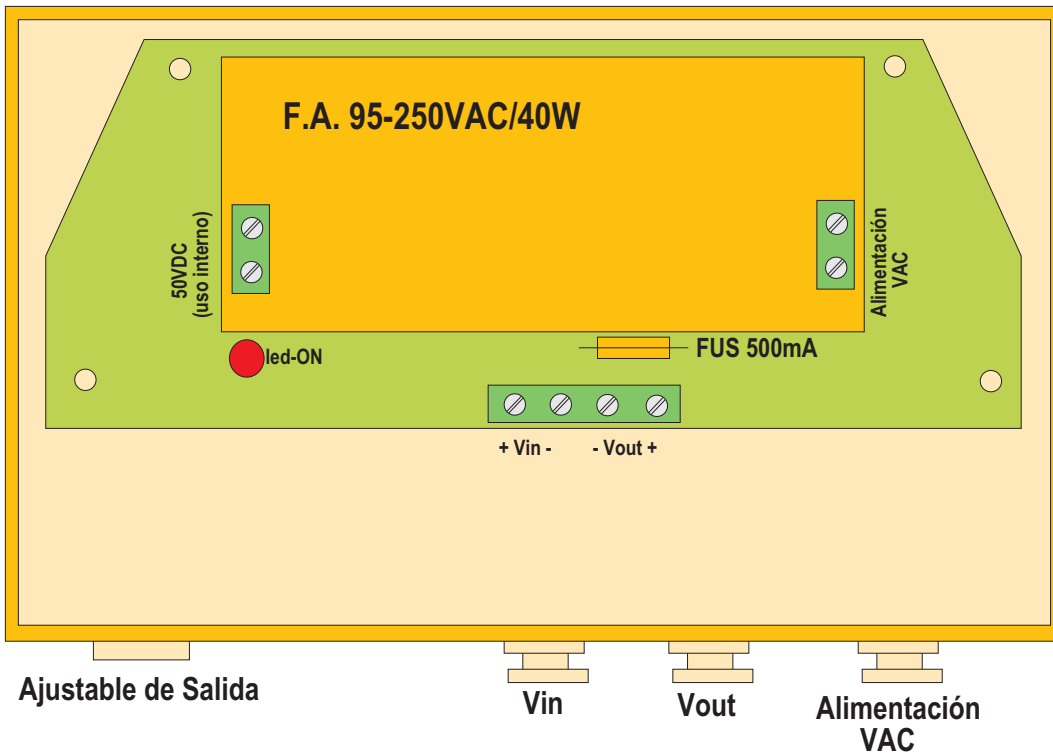

DIMENSIONES (mm)

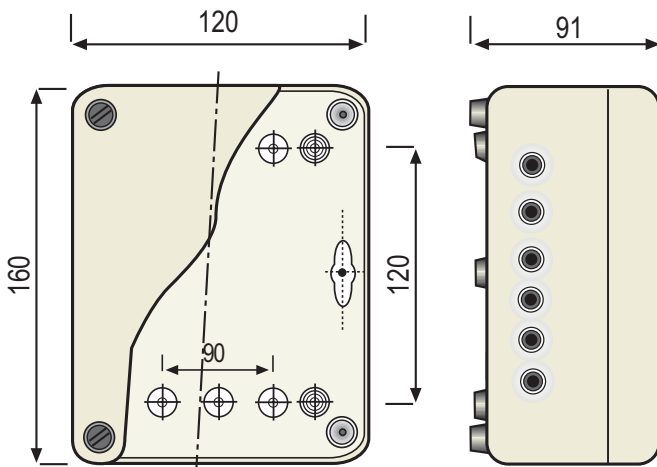

Cuerpo	ABS
Grado de protección	IP55 (IECV529)
Temperatura del material	-40°C / +80°C
en uso continuo	máx. +60°C
Resistencia al choque	buena
Color standard	gris (RAL 7035)
Material de la junta	poliuretano
Productos no tóxicos, autoextinguibles	
Dimensiones externas	160 x 120 x 91
Salidas conexiones	PG7 poliamida hexagonal